

« GIMBRE »



**BENNE avec BEC
À FOND MOBILE**
Basse ou Elévatrice

" Une tradition de qualité "


EQUIPEMENT STANDARD

- Benne monocoque à basculement haut avec bec à fond mobile*
- Grille d'égouttage perforée pour l'écoulement des jus
- Variateur de fréquence du mouvement du fond
- Distributeur de commande pour l'inclinaison et la mise en mouvement du fond
- Béquille à roue pivotante
- Freinage hydraulique
- Attelage réglable en hauteur
- Vanne de vidange

* Benne disponible avec Bec simple

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TYPES	Capacité	Profondeur caisse (cm)	Largeur caisse (cm)	Longueur caisse (cm)	Largeur sortie vendange (cm)	Hauteur sol/dessus caisse (cm)	hauteur de déchargement (cm)	Essieu/voie	Pneumatiques			
RBH25	25 hl	67	140	200	85	153	145	50 x 1200	10,0 x 15 10p			
MEH25						158	255					
RBH30	30 hl	80				165	145					
MEH30						170	255					
RBH35	35 hl	67	170	250	85	158	150	60x 1600	400/60 x 15,5			
MEH35						165	270	70 x 1600	400/60 x 15,5			
RBH40	40 hl	75				165	150	60 x 1600	400/60 x 15,5			
MEH40						172	270	70 x 1600	400/60 x 15,5			
RBH45	45 hl	75				170	300	85	167	153	60 x 1600	400/60 x 15,5
MEH45									175	275	70 x 1600	400/60 x 15,5
RBH50	50 hl	80	172	153	60 x 1600				400/60 x 15,5			
MEH50			180	275	70 x 1600				400/60 x 15,5			
RBH60	60 hl	80	200	300	85				176	155	70 x 1700	400/60 x 15,5
MEH60									186	275	80 x 1900	15R22,5

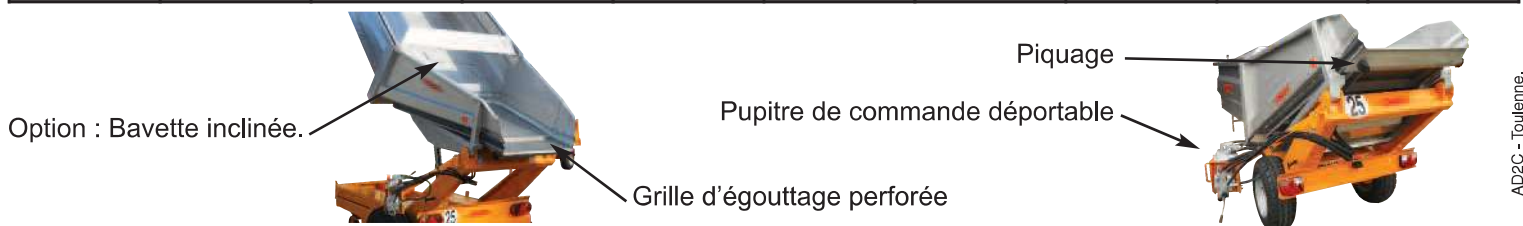

OPTIONS

- Anneau tournant
- Centrale électro hydraulique embarquée
- Caisson de stockage inox sur fond de caisse
- Bâche + arceaux + crochets de bâche
- Bavette inclinée
- Demi-bavette arrière



■ Option : Caisson de stockage inox sur toute la surface de la caisse (panneaux perforés rele-
vables et démontables)

■ Pneumatiques semi basse pression.

■ Option : Bâche + arceaux + crochets

SO.MA.VIT.

CONSTRUCTEUR

2, route Jean Redon - St Pierre d'Aurillac
 BP 10018 - F - 33490 SAINT MACAIRE
 TÉL. : + 33 (0)5 56 63 30 09
 FAX. + 33 (0)5 56 63 11 16
 info@gimbre.com
www.gimbre.com